



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 4029-63

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ

Конструкция и размеры


Round roofing felt nails.
Construction and dimensions

ГОСТ
4029-63

Дата введения 01.07.64

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

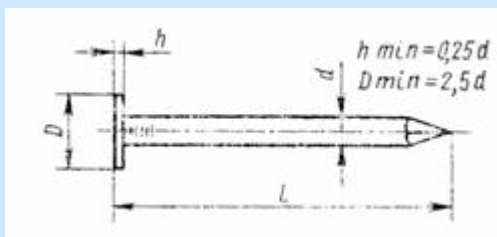

мм

Длина стержня d	Длина гвоздя l
2,0	20 25
2,5	32 40
3,0	40

Условное обозначение гвоздей с диаметром стержня 2,0 мм и длиной 25 мм:

Гвозди 2×25 ГОСТ 4029-63

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди-по **ГОСТ 283-75**.

3. Теоретическая масса гвоздей указана в справочном приложении.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Теоретическая масса гвоздей

Размер гвоздей $d \times l$, мм	Масса 1000 г гвоздей, кг, \approx
2,0×20	0,482
2,0×25	0,605
2,5×32	1,22
2,5×40	1,52
3,0×40	2,23

(Измененная редакция, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 568

3. ВЗАМЕН ГОСТ 4029-48

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	2

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.85 № 1353.

6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).